

液位开关 WLS 系列

DPZ系列浮球液位开关是利用微动开关或水银开关作为感应单元，通过塑胶注塑一体成型，结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果极佳，一般液体亦可使用，连接电缆采用特种材料制成，耐油、酸、碱，抗腐蚀能力优越，电缆线长度皆可定制。

技术参数:

触点额定值: 8A@250Vac

额定功率: 1kW

控制精度: $\pm 0.05\text{m}$

工作寿命: >50000次

适用介质: 清水、污水、油类或其它中低浓度酸碱液体

电缆长度: 见选型表, 特殊长度可订制

工作温度: $-10\text{--}80^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP68




选型表:

线缆长度	
DPZ - 05	5 m
08	8 m
10	10 m

典型应用:

接线	高水位	低水位
黑 & 蓝	断开	闭合
黑 & 棕	闭合	断开


给水:




* 注意事项:

安装位置与入水口保持适当距离以免被水冲击造成感应不正确;

若无法避免时, 可以加装防波管或防波板改善环境

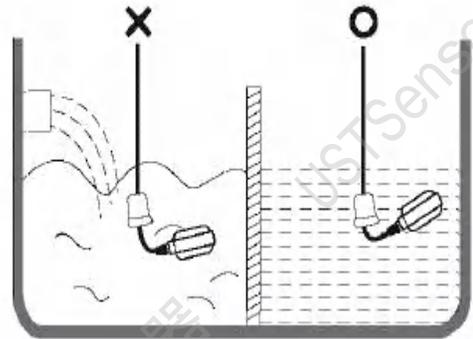

排水:



* 注意事项:

安装位置与抽水泵入水口保持适当距离以免浮球开关被入水口吸入

